

รศด ๑๔๗๐

30 ๑๑ ๔8

1๖.๔5น

สพป 1/๑๕๙
วันที่ 3๐ ๑๑ ๔8
1๔.1๕น



ที่ กษ 0304 / 8 ๖ 3 ๖

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200

2๑ สิงหาคม 2548

เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณงบกลางปี 2548 โครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำโขง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน 70 เล่ม

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2548 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดูทกภัย และปัญหาล้าง โดยได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งระยะเร่งด่วนและระยะสั้นในการแก้ไขปัญหา ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอแผนงานระยะเร่งด่วนให้กรมชลประทานเร่งรัดดำเนินการ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา รวม 2 โครงการ วงเงินรวม 23.51 ล้านบาท คือ

1. โครงการก่อสร้างทำนบชั่วคราว จำนวน 154 แห่ง วงเงิน 20.87 ล้านบาท
2. โครงการแก้มลิง จำนวน 15 แห่ง วงเงิน 2.64 ล้านบาท

ข้อเสนอเพื่อการพิจารณา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีได้โปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณงบกลางปี 2548 ให้กรมชลประทานเพื่อเร่งรัดดำเนินการโครงการในระยะเร่งด่วนทั้ง 2 โครงการในวงเงิน 23.51 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(คุณหญิงสุภารัตน์ เกตุราพันธ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองแผนงาน

กรมชลประทาน

โทร. 0-2241-5069

โทรสาร 0-2243-6917



กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เอกสารประกอบการพิจารณา

เรื่อง

โครงการแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำโจง

กลุ่มงานแผนงานและโครงการพิเศษ

กองแผนงาน

29 สิงหาคม 2548

สารบัญ

1	ลักษณะทั่วไป	1
2	สภาพปัญหาทั่วไปในฤดูฝน	1
3	สภาพปัญหาทั่วไปในฤดูแล้ง	2
4	ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 2548 – 2549	2
5	หลักการและแนวทางแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะสั้น	3
6	แผนงานในมาตรการระยะเร่งด่วนและระยะสั้น	4
6.1	แผนงานระยะเร่งด่วน	4
6.2	แผนงานระยะสั้น (ปี 2549 – 2551)	4
6.3	รวมแผนงานระยะเร่งด่วนและระยะสั้น	5
6.4	โครงการผันน้ำโขง – ชี – มูล	6

รายงานสรุปผู้บริหาร
มาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะสั้น
ในการเก็บกักน้ำในฤดูฝนไว้ในฤดูแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง

1 ลักษณะทั่วไป

แม่น้ำโขง เป็นแม่น้ำนานาชาติที่มีต้นน้ำที่ประเทศจีน ไหลผ่าน ประเทศไทย ลาว เขมร และเวียดนาม ก่อนจะไหลลงทะเลต่อไป ลุ่มน้ำโขงเป็นหนึ่งใน 25 ลุ่มน้ำ ในประเทศไทย มีพื้นที่รับน้ำอยู่ทางภาคเหนือ บางส่วนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 46,931.54 ตารางกิโลเมตร

จังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำโขงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทั้งหมด 7 จังหวัด ประกอบด้วย

จังหวัดเลย	จังหวัดหนองคาย	จังหวัดนครพนม	จังหวัดสกลนคร
จังหวัดมุกดาหาร	จังหวัดอำนาจเจริญ	จังหวัดอุบลราชธานี	

ลำน้ำสาขาที่สำคัญของแม่น้ำโขง มีจำนวน 20 ลำน้ำ ประกอบด้วย

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. แม่น้ำเลย | 2. แม่น้ำโสม |
| 3. ห้วยโมง | 4. น้ำสวย |
| 5. ห้วยหลวง | 6. แม่น้ำสงคราม |
| 7. น้ำยาม | 8. น้ำอุ้น |
| 9. ห้วยทวย | 10. ห้วยบังกอ |
| 11. ห้วยบัง | 12. ห้วยแคน |
| 13. น้ำก่ำ | 14. ห้วยบังทราย |
| 15. ห้วยมุก | 16. ห้วยบังอี |
| 17. ห้วยถม | 18. ห้วยบังโกย |
| 19. ห้วยใหญ่ | 20. ห้วยยาง |

2 สภาพปัญหาทั่วไปในฤดูฝน

มีปัญหาน้ำหลากท่วมของแม่น้ำโขง ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเกือบทุกปี เนื่องจาก

1. ปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ริมน้ำโขงอยู่ในเกณฑ์สูงมาก มีปริมาณฝนเฉลี่ย 2,000-2,800 มิลลิเมตร/ปี ซึ่งสูงมากกว่าพื้นที่อื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดย ทำให้เกิดน้ำหลากจาก ลำน้ำต่างๆ ในพื้นที่เป็นปริมาณมาก

2. น้ำหลากในแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นน้ำหลากมาจากแม่น้ำโขงทางทิศเหนือ

เมื่อมีน้ำหลากจากลำน้ำในพื้นที่และน้ำหลากในแม่น้ำโขงเกิดขึ้นพร้อมกัน จะเกิดปัญหาอุทกภัยจาก

- น้ำท่วมที่เกิดจากแม่น้ำโขง ระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับตลิ่งและพังก้นน้ำ น้ำโขงไหลเข้ามาท่วมพื้นที่ริมน้ำโขง
- น้ำท่วมที่เกิดจากน้ำท่าในลำน้ำสาขา เมื่อระดับน้ำโขงสูง น้ำหลากในพื้นที่ไม่สามารถระบายลงแม่น้ำโขงได้ จึงเอ่อท่วมล้นตลิ่งริมลำน้ำสาขา

ปัญหาน้ำท่วมดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรรมและประชาชนที่มีพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนริมตลิ่งลำน้ำเป็นอย่างมาก เกิดขึ้นซ้ำซากทุกปี

3 สภาพปัญหาทั่วไปในฤดูแล้ง

ในขณะที่แม่น้ำสาขาและพื้นที่ริมน้ำโขงมีปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปี แต่ในฤดูแล้ง บางส่วนแม่น้ำโขงเองก็มีระดับน้ำลดลงต่ำมาก และลำน้ำสาขาค้างๆ เช่น แม่น้ำสงคราม แม่น้ำกำ เป็นต้น ก็จะมีระดับลดลงต่ำมาก ทำให้มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในฤดูแล้งเสมอ

4 ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 2548 – 2549

อย่างไรก็ตามในปลายฤดูฝน 2547 มีฝนตกน้อย ทำให้เกิดปัญหาวิกฤติภัยแล้งในเดือนมกราคม-เมษายน 2548 ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ รัฐได้มีมาตรการเฉพาะหน้าเพื่อช่วยเหลือราษฎร เช่น บริการสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ ทำฝนเทียม เจาะบ่อบาดาล ฯลฯ เพื่อแก้ไขปัญหายุ่งยาก 2548 จนผ่านพ้นมาได้

แต่ในฤดูฝน 2548 มีปัญหาทั้งอุทกภัยและฝนตกน้อย กล่าวคือ

- ฝนตกน้อย บางพื้นที่ยังมีปัญหาฝนตกน้อยมาก ทำให้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะสมต่อเนื่องมาจากปี 2547 -2548 และอาจส่งผลกระทบต่อปี 2549 เช่น พื้นที่ลุ่มน้ำมูลตอนบน ลุ่มน้ำภาคตะวันออก เป็นต้น
- ฝนตกมาก ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือริมน้ำโขง มีฝนตกหนัก ทำให้มีปัญหายุ่งยาก อย่างไรก็ดีตามในฤดูแล้ง 2549 ก็จะมีปัญหาขาดแคลนน้ำ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งรัด เพื่อเก็บกักน้ำปลายฤดูฝน 2548 (เมื่อระดับน้ำท่วมลดลงแล้ว) เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 2549

5 หลักการและแนวทางแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะสั้น

จากปัญหาดังกล่าว กรมชลประทานจึงได้ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางและมาตรการเร่งด่วนในการที่จะช่วยเหลือปัญหานี้ จึงได้เสนอมาตรการต่างๆ ดังนี้


มาตรการระยะเร่งด่วน เมื่อระดับน้ำท่วมลดลงสู่ระดับปกติ จะเริ่มเก็บกักน้ำโขงที่ไหลเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่ไว้ก่อนที่ระดับน้ำในลำน้ำจะไหลลงแม่น้ำโขง เป็นมาตรการเพื่อเร่งรัดการเก็บกักน้ำในปลายฤดูฝน 2548 เพื่อใช้งานในฤดูแล้ง 2549 โดยเป็นแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำประกอบด้วย

- 1 อาคารแบบถาวร ได้แก่โครงการที่มีความพร้อมก่อสร้างได้ทันที
- 2 อาคารแบบชั่วคราว เป็นทำนบชั่วคราวปิดกั้นลำน้ำสาขาและแก้มลิง

มาตรการระยะสั้น เร่งรัดแผนงาน โดยปรับแผนระยะปานกลางและระยะยาวตามแผนงานเดิมเป็นแผนระยะสั้น เพื่อให้ดำเนินการได้เร็วขึ้น โดยมีลักษณะเป็นอาคารถาวร

ลักษณะทำนบชั่วคราว

เป็นกระสอบทรายเรียงเป็นรูปคางหมู โดยอาจมีแผ่นพลาสติกป้องกันการรั่วซึม สามารถก่อสร้างได้ยาว

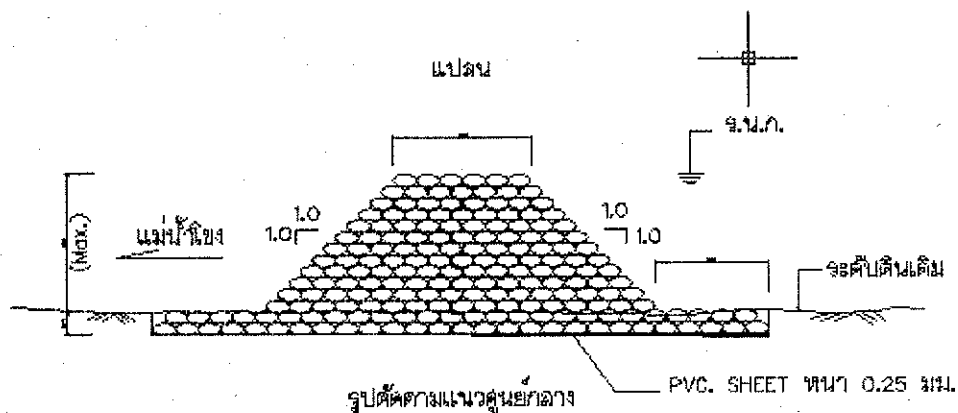

6 แผนงานในมาตรการระยะเร่งด่วนและระยะสั้น

ตามหลักการดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทานจึงได้เร่งรัดพิจารณาและเสนอแผนงานตามมาตรการระยะเร่งด่วนและระยะสั้น สรุปได้ดังนี้

6.1 แผนงานระยะเร่งด่วน

เพื่อเก็บกักน้ำปลายฤดูฝน 2548 ไว้ใช้ในฤดูแล้ง 2549 ประกอบด้วย

- | | | | |
|--------------------------------------|-------|-----|------|
| 1) ก่อสร้างประตูระบายน้ำริมแม่น้ำโขง | จำนวน | 15 | แห่ง |
| 2) ก่อสร้างทำนบชั่วคราวในลำน้ำสาขา | จำนวน | 154 | แห่ง |
| 3) ก่อสร้างทำนบชั่วคราวปิดแก้มลิง | จำนวน | 15 | แห่ง |

มาตรการระยะเร่งด่วน	จำนวน (แห่ง)	วงเงิน(ล้านบาท)	ความจุ(ล้าน ลบ.ม.)
1. ประตูระบายน้ำริมแม่น้ำโขง	15 (12)	2,793.00	214.66
2. ทำนบชั่วคราวในลำน้ำสาขา	154	20.87	14.93
3. แก้มลิงในลำน้ำสาขา	15	2.64	20.57
รวมมาตรการเร่งด่วน	184	2,816.51	250.16

หมายเหตุ ประตูระบายน้ำ 15 แห่ง ได้ก่อสร้างแล้ว 3 แห่ง อยู่ในแผนจะก่อสร้างอีก 12 แห่ง

6.2 แผนงานระยะสั้น (ปี 2549 – 2551)

- 1) ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ฝ่าย และฝ่ายยาง จำนวน 63 แห่ง

มาตรการระยะสั้น	จำนวน (แห่ง)	วงเงิน(ล้านบาท)	ความจุ(ล้าน ลบ.ม.)
1. ประตูระบายน้ำ ฝ่าย และฝ่ายยางในลำน้ำสาขา	63	2,437.00	57.13

6.3 รวมแผนงานระยะเร่งด่วนและระยะสั้น

รวมมาตรการระยะเร่งด่วนและระยะสั้น จำนวน 247 โครงการ วงเงิน 5,253.51 ล้านบาท ความจุประมาณ 307.29 ล้านบาท รายละเอียดตามตารางข้างล่าง

สรุปมาตรการระยะเร่งด่วนและระยะสั้น ในการเก็บกักน้ำในฤดูฝนเพื่อสำรองใช้ในฤดูแล้งในลุ่มน้ำโขง

มาตรการ	จำนวน (แห่ง)	วงเงิน(ล้านบาท)	ความจุ(ล้าน ลบ.ม.)
มาตรการเร่งด่วน			
1. ประตุน้ำในลำน้ำโขง	15 (12)	2,793.00	214.66
2. ทำนบชั่วคราวในลำน้ำสาขา	154	20.87	14.93
3. แก้มลิงในลำน้ำสาขา	15	2.64	20.57
รวมมาตรการเร่งด่วน	184	2,816.51	250.16
มาตรการระยะสั้น			
1. ประตุน้ำฝาย และฝายขางในลำน้ำสาขา	63	2,437.00	57.13
รวมมาตรการเร่งด่วนและระยะสั้น	247	5,253.51	307.29

6.4 โครงการผันน้ำโขง – ซี – มูล

เป็นโครงการผันน้ำจากแม่น้ำโขง ผ่านประตูระบายน้ำห้วยหลวง ที่อำเภอโพนพิสัย จ.หนองคาย ไปลงห้วยหลวง จากห้วยหลวงไปลงหนองหาน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นต้นน้ำอ่างเก็บน้ำลำปาว

โครงการนี้ประกอบด้วย

1. ประตูระบายน้ำห้วยหลวง
2. สถานีสูบน้ำต้นแดนเมือง
3. สถานีสูบน้ำบ้านนาคำ
4. คลองผันน้ำบ้านนาคำ – หนองหาน กุมภวาปี
5. ระบบชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
6. ระบบผันน้ำไปเขื่อนลำปาว-ลำน้ำชี-ลำน้ำเสียวใหญ่ - ลำพังชู

ทั้งหมดน้ำโขงประมาณทั้งสิ้น 12,500 ล้านบาท ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแดนเมืองเป็นเงินประมาณ 2,500 ล้านบาท เพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมประมาณ 80,000 ไร่ และสูบน้ำจากแม่น้ำโขงลงสู่ห้วยหลวงเพื่อใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งได้ประมาณ 150 ล้านลบ.ม.

อนึ่ง โครงการนี้สามารถที่จะพัฒนาเป็นโครงการผันน้ำโขง-ซี-มูล ได้ในอนาคต โดยผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง ใช้เงินงบประมาณ 5,000 ล้านบาท และผันน้ำจากเขื่อนลำปาว เพื่อผันน้ำต่อมาลำน้ำเสียวใหญ่ และลำพังชู เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ใช้เงินประมาณ 5000 ล้านบาท

สรุปมาตรการระยะเร่งด่วนและระยะสั้น
ในการเก็บกักน้ำในฤดูฝนเพื่อสำรองใช้ในฤดูแล้งในลุ่มน้ำโขง

มาตรการ	จำนวน (แห่ง)	วงเงิน(ล้านบาท)	ความจุ(ล้าน ลบ.ม.)
มาตรการเร่งด่วน			
1. ประตุนิรภัยน้ำริมลำน้ำโขง	15 (12)	2,793.00	214.66
2. ทำนบชั่วคราวในลำน้ำสาขา	154	20.87	14.93
3. แก้มลิงในลำน้ำสาขา	15	2.64	20.57
รวมมาตรการเร่งด่วน	184	2,816.51	250.16
มาตรการระยะสั้น			
1. ประตุนิรภัยน้ำ ฝาย และฝายยางในลำน้ำสาขา	63	2,437.00	57.13
รวมมาตรการเร่งด่วนและระยะสั้น	247	5,253.51	307.29

มาตรการระยะเร่งด่วนและระยะสั้นในการเก็บกักน้ำในฤดูฝน เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง

ท.	จังหวัด	มาตรการระยะเร่งด่วน									มาตรการระยะสั้น		
		1. ประตุน้ำริมโขง			ทำนบชั่วคราว						ประตุน้ำฝายและฝายกั้นในลำน้ำสาขา		
					2. ทำนบชั่วคราวในลำน้ำสาขา			3. เข้มงวดในลำน้ำสาขา			แผนก่อสร้าง (แห่ง)	วงเงิน (ล้านบาท)	ความจุ (ล้านลบ.ม.)
		แผนก่อสร้าง (แห่ง)	วงเงิน (ล้านบาท)	ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	แผนก่อสร้าง (แห่ง)	วงเงิน (ล้านบาท)	ความจุ (ล้านลบ.ม.)	แผนก่อสร้าง (แห่ง)	วงเงิน (ล้านบาท)	ความจุ (ล้านลบ.ม.)			
1	หนองคาย	5	450	197.00	72	2.50	1.05				13	340.00	22.00
2	สกลนคร										15	444.00	8.95
3	นครพนม	6	1,858	4.08	58	11.57	8.01	12	2.08	20.17	18	724.00	13.97
4	มุกดาหาร	1	140	2.50	8	1.35	4.32	2	0.04	0.30	13	639.00	9.95
5	อำนาจเจริญ	2	120	1.08	4	0.41	0.49				4	290.00	2.26
6	อุบลราชธานี	1	225	10.00	12	5.04	1.06	1	0.52	0.10			
	รวม	15	2,793	214.66	154	20.87	14.93	15	2.64	20.57	63.00	2,437.00	57.13

มาตรการเร่งด่วน

ปตร. ฝ่าย 15 แห่ง

แผนงานก่อสร้างประตูประบายน้ำ (ระยะเร่งด่วน)

ที่	โครงการ	สถานที่ตั้ง				ลุ่มน้ำ		พิกัด UTM			ราคาก่อสร้าง (ล้านบาท)	ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	หมายเหตุ
		บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หลัก	ย่อย	N	E	ระหว่าง				
	จังหวัดหนองคาย										450	168.00	261,250	
1	โครงการห้วยโง	น้ำโง	น้ำโง	ท่าบ่อ	หนองคาย	โขง	ห้วยโง				-	28.00	62,000	ดำเนินการแล้ว
2	ก่อสร้างประตูประบายน้ำห้วยน้ำสวย	เดื่อ	บ้านเดื่อ	เมือง	หนองคาย	โขง	ห้วยน้ำสวย	287800	1988300	5544 I	300	4.00	80,000	
3	โครงการห้วยหลวง	จุมพล	จุมพล	โพธิ์ชัย	หนองคาย	โขง	ห้วยหลวง				-	124.00	92,000	ดำเนินการแล้ว
4	ก่อสร้างประตูประบายน้ำห้วยคาค	ไร่	นาตง	ปากคาด	หนองคาย	โขง	ห้วยคาค	320500	2022800	5645 I	150	4.00	11,250	
5	โครงการประตูประบายน้ำบังบาด	ชัยพร	ชัยพร	บึงกาฬ	หนองคาย	โขง	ห้วยบังบาด				-	8.00	16,000	ดำเนินการแล้ว
	จังหวัดนครพนม										1,858	30.58	103,400	
1	โครงการประตูประบายน้ำห้วยลังกา	ท่าลาด	นาเข	บ้านแพง	นครพนม	โขง	ห้วยลังกา	1974000	420400		200	2.68	3,500	
2	โครงการประตูประบายน้ำห้วยทวย	กะเสริม	โนนตาล	ท่าอุเทน	นครพนม	โขง	ห้วยทวย	1941300	458800		300	1.60	4,000	
3	โครงการประตูประบายน้ำห้วยบังกอก	หนองเซา	ท่าค้อ	เมือง	นครพนม	โขง	ห้วยบังกอก	1911700	478300		278	4.00	3,000	
4	โครงการประตูประบายน้ำห้วยบังสวก	นาถ่อนทุ่ง	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	โขง	ห้วยบังสวก	1993000	474700		200	4.00	15,000	
5	โครงการประตูประบายน้ำห้วยแคน	ธาตุพนม	ธาตุพนม	ธาตุพนม	นครพนม	โขง	ห้วยแคน	1871500	470600		180	1.90	5,000	
6	โครงการประตูประบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง	โนนสังข์	น้ำก่ำ	ธาตุพนม	นครพนม	โขง	น้ำก่ำ	1870800	470300		700	16.40	72,900	ได้รับ งบ. ปี 2549
	จังหวัดมุกดาหาร										140	5.00	3,000	สรุป
1	โครงการประตูประบายน้ำห้วยมุก	ชุมชนเชียงคนเหนือ	มุกดาหาร	เมือง	มุกดาหาร	โขง	ห้วยมุก	182900	471800		140	5.00	3,000	- ดำเนินการแล้ว
	จังหวัดอำนาจเจริญ										120	1.08	2700	3 โครงการ
1	ประตูประบายน้ำห้วยยาง(บ้านโคกเจริญ)	โคกเจริญ	โคกสาร	ชานุมาน	อำนาจเจริญ			1787900	500900		65	0.60	1500	- ได้รับ งบ. ปี 49
2	ประตูประบายน้ำห้วยทม(บ้านหินขันธ์)	หินขันธ์	โคกสาร	ชานุมาน	อำนาจเจริญ			1782500	503300		55	0.48	1200	1 โครงการ
	จังหวัดอุบลราชธานี										225	10.00	10,000	- ขอ งบ.เพิ่มเติม
1	ประตูประบายน้ำห้วยบังโกล	หนองวิไล	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลฯ	โขง	ห้วยบังโกล	1773100	526900	6040 I	225	10.00	10,000	11 โครงการ จำนวน 2,093 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ											2,793	214.66	380,350	

มาตรการเร่งด่วน

- ทำนบชั่วคราวปิดลำน้ำสาขา 154 แห่ง
- แก้มลิง 15 แห่ง

สรุปแผนงานก่อสร้างทำนบกั้นน้ำชั่วคราวในกลุ่มน้ำโขง

จังหวัดหนองคาย

ลำดับ	โครงการ	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ลุ่มน้ำย่อย	ลำน้ำ	พิกัด(UTM)N	พิกัด(UTM)E	ระวางแผนที่	งบประมาณ (ล้านบาท)	ความจุ(ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่รับประโยชน์(ไร่)	หมายเหตุ
1	ทำนบกั้นห้วยหลักสี่	บ้านฝาง	บ้านเดื่อ	กิ่งอ.สระใคร	หนองคาย	น้ำสวย	ห้วยหลักสี่	1952500	255500	5544 II	0.03	0.01	156	
2	ทำนบกั้นห้วยวังโฮ	บ้านฝาง	บ้านฝาง	กิ่งอ.สระใคร	หนองคาย	น้ำสวย	น้ำสวย	1951200	253300	5544-III	0.04	0.01	156	
3	ทำนบกั้นห้วยหมากหุ้ง	บ้านฝาง	บ้านฝาง	กิ่งอ.สระใคร	หนองคาย	น้ำสวย	น้ำสวย	1952100	252900	5544-III	0.03	0.01	156	
4	ทำนบกั้นห้วยโง	บ้านฝาง	บ้านฝาง	กิ่งอ.สระใคร	หนองคาย	น้ำสวย	น้ำสวย	1950900	255100	5544-III	0.03	0.01	156	
5	ทำนบกั้นห้วยธง	คอกช้าง	คอกช้าง	กิ่งอ.สระใคร	หนองคาย	น้ำสวย	ห้วยธง	1954400	262600	5544-II	0.03	0.01	156	
6	ทำนบกั้นห้วยขามเปี้ย	โพพระ	โคกคอน	ท่าบ่อ	หนองคาย	น้ำโขงส่วนที่ 6	ห้วยขามเปี้ย	1968500	233500	5444-I	0.02	0.01	156	
7	ทำนบกั้นห้วยคุก	น้อย	บ้านเดื่อ	ท่าบ่อ	หนองคาย	น้ำโขงส่วนที่ 6	ห้วยคุก	1964800	244000	5544-IV	0.04	0.02	156	
8	ทำนบกั้นบ้านถ่อน (ห้วยไร่)	ถ่อนใต้	บ้านถ่อน	ท่าบ่อ	หนองคาย	น้ำโขงส่วนที่ 6	ห้วยป่าไร่	1963000	251300	5544-III	0.03	0.01	156	
9	ทำนบกั้นห้วยหวนา	บ้านถ่อน	บ้านถ่อน	ท่าบ่อ	หนองคาย	น้ำโขงส่วนที่ 6	ห้วยหวนา	1962800	251100	5544-III	0.02	0.01	156	
10	ทำนบกั้นห้วยใหญ่	ผ้าไหม	บ้านวุ่น	ท่าบ่อ	หนองคาย	น้ำโง	ห้วยใหญ่	1965500	239700	5544-IV	0.02	0.01	156	
11	ทำนบกั้นบ้านเปิดใหญ่	เปิดใหญ่	วัดธาตุ	เมือง	หนองคาย	น้ำสวย	น้ำสวย	1975900	270000	5544-I	0.03	0.01	156	
12	ทำนบกั้นไหมป่าเป่า	คำโป่งเป้ง	ค่ายบกหวาน	เมือง	หนองคาย	น้ำสวย	น้ำสวย	1967600	264600	5544-I	0.02	0.01	156	
13	ทำนบกั้นสวยหลง	สวยหลง	สองห้อง	เมือง	หนองคาย	น้ำสวย	น้ำสวย	1958600	270900	5544-II	0.03	0.01	156	
14	ทำนบกั้นหนองบัว	หนองบัวเงิน	สระใคร	เมือง	หนองคาย	น้ำสวย	น้ำสวย	1956300	264600	5544 IV	0.03	0.01	156	
15	ทำนบกั้นบ้านคำโป่งเป้ง	คำโป่งเป้ง	ค่ายบกหวาน	เมือง	หนองคาย	น้ำสวย	น้ำสวย	1969800	265600	5544-I	0.02	0.01	156	
16	ทำนบกั้นห้วยซวก	โคกซวก	พระพุทธบาท	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	น้ำโง	ห้วยซวก	1989500	228500	5444-I	0.02	0.01	156	
17	ทำนบกั้นห้วยน้ำเสียว	เสียว	หนองปลาปาก	ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	น้ำโง	ห้วยเสียว	1979700	233100	5444-I	0.03	0.01	156	
18	ทำนบกั้นห้วยน้ำไพร	น้ำไพร	แก้งไก่อ	สังคม	หนองคาย	น้ำโสม	ห้วยน้ำไพร	2004100	206700	5445-III	0.03	0.01	156	
19	ทำนบกั้นห้วยม่วง	ม่วง	บ้านม่วง	สังคม	หนองคาย	โขงส่วนที่ 5	ห้วยม่วง	2011300	201000	5445-III	0.01	0.01	156	
20	ทำนบกั้นห้วยน้ำฮวย	วังมน	บ้านม่วง	สังคม	หนองคาย	น้ำฮวย	น้ำฮวย	2008800	200200	5544III	0.05	0.01	156	
21	ทำนบกั้นบ้านข้าเจียง	ข้าเจียง	บ้านม่วง	สังคม	หนองคาย	น้ำโสม	ห้วยข้าเจียง	2004100	198200	5445-III	0.01	0.01	156	
22	ทำนบกั้นห้วยซิงแล้ง	เทากลาง	นาจิว	สังคม	หนองคาย	น้ำฮวย	ห้วยซิง	2000800	198100	5445-III	0.02	0.01	156	
23	ทำนบกั้นห้วยคนธา	สังกะสี	แก้งไก่อ	สังคม	หนองคาย	น้ำโสม	ห้วยคนธา	1997400	211800	5445-II	0.02	0.01	156	
24	ทำนบกั้นห้วยหนอง	โนนสว่าง	บ้านม่วง	สังคม	หนองคาย	โขงส่วนที่ 5	ห้วยหนอง	2014500	196600	5445-III	0.02	0.01	156	
25	ทำนบกั้นบ้านนาตาลเหนือ	นาตาล	ทุ่งหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	ห้วยน้ำสวย	ห้วยใหญ่ต่างคำ	1986300	284100	5544 I	0.02	0.01	156	
26	ทำนบกั้นห้วยงู	หนองควาย	วังหลวง	กิ่งอ.เผ่าไร่	หนองคาย	แม่น้ำสงครามตอนบน	ห้วยงู	1999400	317700	5645 IV	0.03	0.01	156	

สรุปแผนงานก่อสร้างทำนบกั้นน้ำชั่วคราวในลุ่มน้ำโขง

จังหวัดหนองคาย

ลำดับ	โครงการ	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ลุ่มน้ำย่อย	ลำน้ำ	พิกัด(UTM)N	พิกัด(UTM)E	ระวางแผนที่	งบประมาณ (ล้านบาท)	ความจุ(ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่รับประโยชน์(ไร่)	หมายเหตุ
27	ทำนบกั้นห้วยทราย	นามน	เขม	โพนพิสัย	หนองคาย	แม่น้ำสงครามตอนบน	ห้วยทราย	1992700	330400	5644 I	0.03	0.01	156	
28	ทำนบกั้นห้วยเจียม	ดอนเหนือ	นาหนัง	โพนพิสัย	หนองคาย	ห้วยหลวง	ห้วยเจียม	1971500	302500	5644 IV	0.02	0.01	156	
29	ทำนบกั้นห้วยต่างคำ (ดงยาง	โนนตาล	เหล่าต่างคำ	โพนพิสัย	หนองคาย	ห้วยน้ำสวย	ห้วยต่างคำ	1982700	283500	5544 I	0.03	0.01	156	
30	ทำนบกั้นห้วยพุง	กุดแคน	หนองหลวง	กิ่งอ.เผ่าไร่	หนองคาย	แม่น้ำโขงส่วนที่ 7	ห้วยพุง	1993100	309900	5645 III	0.03	0.01	156	
31	ทำนบกั้นห้วยน้ำเป	หนองจอก	หนองหลวง	กิ่งอ.เผ่าไร่	หนองคาย	แม่น้ำโขงส่วนที่ 7	ห้วยเป	1992350	307600	5645 III	0.05	0.02	156	
32	ทำนบกั้นห้วยโคน	โคกอุดม	อุดมพร	กิ่งอ.เผ่าไร่	หนองคาย	แม่น้ำสงครามตอนบน	ห้วยโคน	1983100	324000	5644 I	0.03	0.01	156	
33	ทำนบกั้นห้วยโคน	คำโคนสว่าง	อุดมพร	กิ่งอ.เผ่าไร่	หนองคาย	แม่น้ำสงครามตอนบน	ห้วยโคน	1980000	330000	5644 I	0.05	0.02	156	
34	ทำนบกั้นห้วยปลาปาก	นาทับไฮ	นาทับไฮ	กิ่งอ.รัตนวาปี	หนองคาย	แม่น้ำโขงส่วนที่ 7	ห้วยปลาปาก	2013400	319400	5645-II	0.04	0.02	156	
35	ทำนบกั้นห้วยคึกฤทธิ์	นาทับไฮ	นาทับไฮ	กิ่งอ.รัตนวาปี	หนองคาย	แม่น้ำโขงส่วนที่ 7	ห้วยคึกฤทธิ์	2014800	317700	5645-II	0.04	0.02	156	
36	ทำนบกั้นห้วยอ้งฮ้า	หนองบัว	นาแก้ง	ปากคาด	หนองคาย	แม่น้ำโขงส่วนที่ 7	ห้วยอ้งฮ้า	2037400	322100	5645-I	0.03	0.01	156	
37	ทำนบกั้นห้วยปากคาด	ไร่	นาตง	ปากคาด	หนองคาย	แม่น้ำโขงส่วนที่ 7	ห้วยคาด	2022700	320650	5645-I	0.04	0.02	156	
38	ทำนบกั้นห้วยอ้งฮ้า	โนนยาง	ปากคาด	ปากคาด	หนองคาย	แม่น้ำโขงส่วนที่ 7	ห้วยอ้งฮ้า	2037100	322800	5645-I	0.04	0.02	156	
39	ทำนบกั้นห้วยคำแก้ว	คำแก้ว	คำแก้ว	โซพิสัย	หนองคาย	แม่น้ำสงครามตอนบน	ห้วยคำแก้ว	1999300	342500	5745-III	0.05	0.02	156	
40	ทำนบกั้นห้วยโป่ง	โคกกลาง	ศรีชมภู	โซพิสัย	หนองคาย	แม่น้ำสงครามตอนบน	ห้วยโป่ง	2016600	342200	5745-III	0.05	0.02	156	
41	ทำนบกั้นห้วยคอง	แสงอรุณ	ศรีชมภู	โซพิสัย	หนองคาย	แม่น้ำสงครามตอนบน	ห้วยคอง	2020100	333100	5645 I	0.03	0.01	156	
42	ทำนบกั้นห้วยอี	ห้วยคอม	เขกา	เขกา	หนองคาย	โขง-สงคราม (ห้วยอี)	ห้วยอี	1976500	392500	5744 I	0.07	0.03	156	
43	ทำนบกั้นห้วยคอง	ห้วยคอม	เขกา	เขกา	หนองคาย	โขง-สงคราม (ห้วยอี)	ห้วยโด	1976700	393500	5744 I	0.04	0.02	156	
44	ทำนบกั้นห้วยเขกา (โคกพิทักษ์	โคกพิทักษ์	เขกา	เขกา	หนองคาย	โขง-สงคราม (ห้วยอี)	ห้วยเขกา	1981800	390400	5744 I	0.05	0.02	156	
45	ทำนบกั้นห้วยอี	เขกา	เขกา	เขกา	หนองคาย	โขง-สงคราม (ห้วยอี)	ห้วยอี	1979500	389200	5744 I	0.07	0.03	156	
46	ทำนบกั้นห้วยผักชะ	ผักชะ	เขกา	เขกา	หนองคาย	โขง-สงคราม (ห้วยอี)	ห้วยผักชะ	1987600	386400	5744 I	0.03	0.01	156	
47	ทำนบกั้นห้วยอี (ตอนบน)	ดงกระพุง	น้ำจัน	เขกา	หนองคาย	โขง-สงคราม (ห้วยอี)	ห้วยอี	1991500	379500	5745 II	0.07	0.03	156	
48	ทำนบกั้นห้วยน้ำจัน	คำบอน	น้ำจัน	เขกา	หนองคาย	โขง-สงคราม (ห้วยอี)	ห้วยน้ำจัน	1997900	385300	5745 II	0.03	0.01	156	
49	ทำนบกั้นบ้านด้อง	ด้อง	บ้านด้อง	เขกา	หนองคาย	โขงส่วนที่ 7	ห้วยด้อง	1996100	390600	5745 II	0.03	0.01	156	
50	ทำนบกั้นห้วยบังบาตร	ดอนเสียด	บ้านด้อง	เขกา	หนองคาย	โขงส่วนที่ 7	ห้วยบังบาตร	2002600	391500	5745 II	0.05	0.02	156	
51	ทำนบกั้นห้วยแสนช้างไล่	ภูทรายทอง	บ้านด้อง	เขกา	หนองคาย	โขงส่วนที่ 7	ห้วยแสนช้างไล่	2008800	386600	5745 II	0.01	0.00	156	
52	ทำนบกั้นถ้ำพระภูว	ภูถ้ำพระ	โสกก้าม	เขกา	หนองคาย	โขงส่วนที่ 7	ห้วยบังบาตร	2005300	394100	5745 II	0.03	0.01	156	

สรุปแผนงานก่อสร้างทำนบกั้นน้ำชั่วคราวในลุ่มน้ำโขง

จังหวัดหนองคาย

ลำดับ	โครงการ	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ลุ่มน้ำย่อย	ลำน้ำ	พิกัด(UTM)N	พิกัด(UTM)E	ระวางแผนที่	งบประมาณ (ล้านบาท)	ความจุ(ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่รับประโยชน์(ไร่)	หมายเหตุ
53	ทำนบกั้นบ้านนาเจริญ (ห้วยข	นาเจริญ	คำนาดี	บึงกาฬ	หนองคาย	โขง-สงครามตอนกลาง	ห้วยขาว	2015400	355200	5745 III	0.03	0.01	156	
54	ทำนบกั้นห้วยผาคาง	ดอนยม	โคสี	บึงกาฬ	หนองคาย	โขงส่วนที่ 7	ห้วยผาคาง	2034800	348900.00	5745 IV	0.06	0.03	156	
55	ทำนบกั้นบ้านท่าโพธิ์	ท่าโพธิ์	บึงกาฬ	บึงกาฬ	หนองคาย	โขงส่วนที่ 7	ห้วยท่าแพง	2027700	369800	5745 I	0.06	0.03	156	
56	ทำนบกั้นห้วยคอง (ดอนบน)	โป่งเปือย	โป่งเปือย	บึงกาฬ	หนองคาย	โขง-สงคราม (ห้วยคอง)	ห้วยคอง	2024300	345000	5745 IV	0.06	0.03	156	
57	ทำนบกั้นห้วยดอกไม้	นาป่าน	วิศิษฐ์	บึงกาฬ	หนองคาย	โขงส่วนที่ 7	ห้วยดอกไม้	2027700	353400	5745 IV	0.03	0.01	156	
58	ทำนบกั้นห้วยป่าน	นาเหนือ	วิศิษฐ์	บึงกาฬ	หนองคาย	โขงส่วนที่ 7	ห้วยป่าน	2032000	356700	5745 IV	0.05	0.02	156	
59	ทำนบกั้นห้วยคลองเค็ม	คลองเค็ม	หนองแสง	บึงกาฬ	หนองคาย	โขง-สงคราม (ห้วยคอง)	ห้วยคอง	2022400	333300	5645 I	0.04	0.02	156	
60	ทำนบกั้นบ้านหนองหมู	หนองหมู	หนองแสง	บึงกาฬ	หนองคาย	โขง-สงคราม (ห้วยคอง)	ห้วยหนองหมู	2030300	331000	5645 I	0.04	0.02	156	
61	ทำนบกั้นบ้านคำเจริญ	คำเจริญ	หนองแสง	บึงกาฬ	หนองคาย	โขง-สงคราม (ห้วยคอง)	ห้วยคอง	2025800	335200	5645 I	0.06	0.01	156	
62	ทำนบกั้นบ้านหนองเซิง	หนองเซิง	หอดคำ	บึงกาฬ	หนองคาย	โขงส่วนที่ 7	ห้วยหนองเซิง	2038100	324700	5645 I	0.03	0.01	156	
63	ทำนบกั้นบ้านสะจ้อ	สะจ้อ	หอดคำ	บึงกาฬ	หนองคาย	โขงส่วนที่ 7	ห้วยสะจ้อ	2039600.00	332400.00	5645 I	0.05	0.02	156	
64	ทำนบกั้นห้วยทอน	ท่าสโ	ดงบัง	บึงโขงหลง	หนองคาย	โขงส่วนที่ 7	ห้วยทอน	1995500	409100	5845 III	0.04	0.01	156	
65	ทำนบกั้นห้วยแห	ท่าดอกคำ	ท่าดอกคำ	บึงโขงหลง	หนองคาย	โขงส่วนที่ 7	ห้วยแห	2005000	404100	5845 III	0.04	0.02	156	
66	ทำนบกั้นห้วยหนึ่ง	ท่าไร่	ท่าดอกคำ	บึงโขงหลง	หนองคาย	โขงส่วนที่ 7	ห้วยหนึ่ง	1999500	405500	5845 III	0.05	0.01	156	
67	ทำนบกั้นห้วยนาโคก	หนองแสง	ท่าดอกคำ	บึงโขงหลง	หนองคาย	โขงส่วนที่ 7	ห้วยนาโคก	2004400	401800	5845 III	0.04	0.02	156	
68	ทำนบกั้นห้วยทราย	โนนสว่าง	บึงโขงหลง	บึงโขงหลง	หนองคาย	โขง-สงครามตอนล่าง	ห้วยทราย	1985600	400100	5844 IV	0.04	0.02	156	
69	ทำนบกั้นห้วยน้ำเย็น	ดงสว่าง	โพธิ์หมากแข้ง	บึงโขงหลง	หนองคาย	โขง-สงครามตอนล่าง	ห้วยน้ำเย็น	1984700	402300	5844 IV	0.03	0.01	156	
70	ทำนบกั้นห้วยน้ำเมา	บัวโคก	โพธิ์หมากแข้ง	บึงโขงหลง	หนองคาย	โขง-สงครามตอนล่าง	ห้วยน้ำเมา	1978600	401300	5844 IV	0.05	0.01	156	
71	ทำนบกั้นเล็บมือ	หนองคังคา	หนองเติน	บุ่งคล้า	หนองคาย	โขงส่วนที่ 7	ห้วยเล็บมือ	2024900	385900	5745 I	0.03	0.01	156	
72	ทำนบกั้นห้วยบักบัว	โคกนิคม	ศรีชมภู	พรเจริญ	หนองคาย	โขง-สงครามตอนกลาง	ห้วยบักบัว	1990100	365500	5744 IV	0.03	0.01	156	
รวมทั้งสิ้น											2.50	1.05	11,250	

โครงการก่อสร้างทำนบชั่วคราว(แก้มลิง)

โครงการชลประทานนครพนม

ที่	โครงการ	สถานที่ตั้ง				ลุ่มน้ำ		พิกัด UTM			ราคาค่าก่อสร้าง (ล้านบาท)	ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	หมายเหตุ
		บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด									
						หลัก	ย่อย	N	E	ระวาง				
1	โครงการห้วยซิง	ท่าบ่อ	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	โขง	น้ำสงคราม	1,953,800	316,600	5844 III	0.23	1.57	250	
2	โครงการหนองป่อ	ท่าบ่อ	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	โขง	น้ำสงคราม	1,952,400	317,100	5844 II	0.15	1.40	150	
3	โครงการหนองกาดกา	นาเพียง	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	โขง	น้ำสงคราม	1,953,000	318,900	5844 III	0.18	2.00	500	
4	โครงการหนองผือ	ดอนแฮด	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	โขง	น้ำสงคราม	1,961,300	302,000	5844 III	0.15	2.80	300	
5	โครงการกุดเคนบ่อ	ปากยาม	หาดแพง	ศรีสงคราม	นครพนม	โขง	น้ำสงคราม	1,959,500	305,700	5844 III	0.15	2.40	350	
6	โครงการห้วยคอกช้าง	ดอนแดง	บ้านเลี้ยว	ศรีสงคราม	นครพนม	โขง	น้ำสงคราม	1,939,000	307,200	5844 III	0.15	2.00	250	
7	โครงการหนองแหวน	นาคอยน้อย	นาจัว	นาหว้า	นครพนม	โขง	น้ำสงคราม	1,924,000	307,300	5843 IV	0.18	1.80	250	
8	โครงการหนองป่อ	ดอนเตย	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	โขง	น้ำสงคราม	1,963,000	304,200	5844 IV	0.18	1.60	300	
9	โครงการห้วยอี	ท่าพันโฮง	นาทม	นาทม	นครพนม	โขง	น้ำสงคราม	1,969,500	395,600	5844 IV	0.15	0.80	200	
10	โครงการหนองคำมน	ดอนดีว	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	โขง	น้ำสงคราม	1,945,500	440,000	5844 II	0.15	1.50	200	
11	โครงการหนองหลวง	นาคอย	นาเดื่อ	ศรีสงคราม	นครพนม	โขง	น้ำสงคราม	1,941,000	422,100	5844 II	0.25	1.90	200	
12	โครงการห้วยน้ำอูน	นาหว้า	นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	โขง	น้ำสงคราม	1,935,000	306,200	5849 IV	0.18	0.80	250	
รวม											2.08	20.57	3,200	

โครงการก่อสร้างทำนบชั่วคราว

โครงการชลประทานนครพนม

ที่	โครงการ	สถานที่ตั้ง				ลุ่มน้ำ		พิกัด UTM			ราคาค่าก่อสร้าง (ล้านบาท)	ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	หมายเหตุ
		บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หลัก	ย่อย	N	E	ระวาง				
1	ทำนบของบ้านห้วยเข้า	โพนทอง	โพนทอง	บ้านแพง	นครพนม	โขง	ห้วยลังกา	1,988,700	410,400		0.20	0.14	135	
2	ทำนบของห้วยนาโพธิ์	นาโพธิ์	ไผ่ล้อม	บ้านแพง	นครพนม	โขง	ห้วยลังกา	1,975,100	421,000		0.20	0.14	135	
3	ทำนบของห้วยผึ้ง	บ้านก่อ	บ้านเอื้อง	ศรีสงคราม	นครพนม	โขง	ห้วยผึ้ง	1,893,700	472,100		0.23	0.16	157	
4	ทำนบของห้วยปลาฝา	ดอนแดง	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	โขง	ห้วยทวย	1,922,500	466,300		0.23	0.16	157	
5	ทำนบของห้วยคุณ	หนองแขวง	หนองแขวง	เมือง	นครพนม	โขง	น้ำสงคราม	1,951,700	436,000		0.16	0.11	112	
6	ทำนบของห้วยส้มโฮง	นาโพธิ์	บ้านผึ้ง	เมือง	นครพนม	โขง	ห้วยส้มโฮง	1,892,800	460,700		0.20	0.14	135	
7	ทำนบของห้วยหนองเซา	หนองเซา	ท่าค้อ	เมือง	นครพนม	โขง	บังกอ	1,889,400	445,500	5943 I	0.23	0.16	162	
8	ทำนบของห้วยซอง	โคกเกลี้ยง	นาทราย	เมือง	นครพนม	โขง	ห้วยซอง	1,893,700	472,100	5943 IV	0.23	0.16	162	
9	ทำนบของห้วยหนองนาแซง	โพธิ์ตาก	โพธิ์ตาก	เมือง	นครพนม	โขง	บังกอ	1,938,700	417,500	5943 IV	0.20	0.14	135	
10	ทำนบของห้วยหนองกุดเม็ก	โคกก่อง	โพธิ์ตาก	เมือง	นครพนม	โขง	บังกอ	1,910,000	459,000	5943 IV	0.20	0.14	135	
11	ทำนบของห้วยกระแสน	โคกก่อง	โพธิ์ตาก	เมือง	นครพนม	โขง	บังกอ	1,915,800	455,700	5943 IV	0.20	0.14	135	
12	ทำนบของห้วยหนองกระเบา	หนองบัวคำ	กุรุคุ	เมือง	นครพนม	โขง	บังกอ	1,912,900	462,500	5943 IV	0.20	0.14	135	
13	ทำนบของห้วยคำใหญ่	ผึ้ง	บ้านผึ้ง	เมือง	นครพนม	โขง	บังกอ	1,912,900	461,200	5943 IV	0.20	0.14	135	
14	ทำนบของห้วยบัง	นาโป่ง	กุรุคุ	เมือง	นครพนม	โขง	บังกอ	1,913,300	457,300	5943 IV	0.20	0.14	135	
15	ทำนบของห้วยน้อย	หนองบัวกุรุคุ	กุรุคุ	เมือง	นครพนม	โขง	บังกอ	1,914,800	454,700	5943 IV	0.23	0.16	157	
16	ทำนบของห้วยยาง	หนองหญ้าไซ	กุรุคุ	เมือง	นครพนม	โขง	บังกอ	1,914,800	452,300	5943 IV	0.21	0.14	144	
17	ทำนบของห้วยวังแสง	หนองหญ้าไซ	กุรุคุ	เมือง	นครพนม	โขง	บังกอ	1,914,100	450,100	5943 IV	0.20	0.14	135	
18	ทำนบของห้วยตาเขียว	หนองหญ้าไซ	กุรุคุ	เมือง	นครพนม	โขง	บังกอ	1,914,300	448,900	5943 IV	0.16	0.11	112	
19	ทำนบของห้วยโป่ง	นาโป่ง	กุรุคุ	เมือง	นครพนม	โขง	บังกอ	1,912,500	455,100	5943 IV	0.23	0.16	162	
20	ทำนบของห้วยบังฮวก	ดงดี	บ้านกลาง	เมือง	นครพนม	โขง	บังฮวก	1,898,500	474,100	5943 II	0.20	0.14	135	
21	ทำนบของห้วยโงฮวก	กกไฮ	ดงขวาง	เมือง	นครพนม	โขง	บังฮวก	1,902,200	475,000	5943 II	0.20	0.14	135	
22	ทำนบของห้วยบังฮวก	คำเตย	คำเตย	เมือง	นครพนม	โขง	บังฮวก	1,900,500	470,500	5943 III	0.20	0.14	135	
23	ทำนบของห้วยยาง	หนองดินแดง	คำเตย	เมือง	นครพนม	โขง	ห้วยยาง	1,903,500	466,500	5943 III	0.16	0.11	112	

โครงการชลประทานนครพนม

ที่	โครงการ	สถานที่ตั้ง				ลุ่มน้ำ		พิกัด UTM			ราคาค่าก่อสร้าง (ล้านบาท)	ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	หมายเหตุ
		บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด									
						หลัก	ย่อย	N	E	ระวาง				
24	ทำนบของห้วยกระทาด	โนนป่าหวาน	คำเตย	เมือง	นครพนม	โขง	ห้วยกระทาด	1,950,000	466,200	5943 III	0.16	0.11	112	
25	ทำนบของห้วยคำเตย	คำเตย	คำเตย	เมือง	นครพนม	โขง	ห้วยเตย	1,901,100	470,600	5943 III	0.21	0.14	144	
26	ทำนบของห้วยชะโนด	โนนค้อ	คำเตย	เมือง	นครพนม	โขง	ห้วยชะโนด	1,902,800	474,100	5943 II	0.21	0.14	144	
27	ทำนบของห้วยแคน	หนองฮี	หนองฮี	ปลาปาก	นครพนม	โขง	ห้วยแคน	1,949,580	444,500		0.23	0.16	157	
28	ทำนบของห้วยยี่ดียว	นางาม	กุดาไ้	ปลาปาก	นครพนม	โขง	ห้วยยี่ดียว	1,938,700	417,500		0.23	0.16	157	
29	ทำนบของห้วยบังฮวก	นามะเขือ	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	โขง	บังฮวก	1,908,100	464,900	5943 III	0.20	0.14	135	
30	ทำนบของห้วยบังฮวก	กุดตาไ้	กุดตาไ้	ปลาปาก	นครพนม	โขง	บังฮวก	1,905,000	462,000	5943 III	0.21	0.14	144	
31	ทำนบของห้วยวังจิม	กุดตาไ้	กุดตาไ้	ปลาปาก	นครพนม	โขง	ห้วยวังจิม	1,903,800	463,900	5943 III	0.16	0.11	112	
32	ทำนบของห้วยหัวภู	นามะเขือ	นามะเขือ	ปลาปาก	นครพนม	โขง	ห้วยหัวภู	1,904,900	465,900	5943 III	0.16	0.11	112	
33	ทำนบของลำน้ำบัง	นาเชือก	หนองเทา	ปลาปาก	นครพนม	โขง	น้ำบัง	1,889,100	453,800	5943 III	0.23	0.16	162	
34	ทำนบของห้วยกอก	นาเชือก	หนองเทา	ปลาปาก	นครพนม	โขง	ห้วยกอก	1,889,500	454,000	5943 III	0.20	0.14	135	
35	ทำนบของห้วยนาเชือก	นาเชือก	หนองเทา	ปลาปาก	นครพนม	โขง	ห้วยนาเชือก	1,889,400	453,100	5943 III	0.20	0.14	135	
36	ทำนบของห้วยไร่(ตอนบน)	โนนสวรรค์	นางาม	เรณูนคร	นครพนม	โขง	ห้วยไร่	1,880,600	469,400		0.21	0.14	144	
37	ทำนบของห้วยนาดี	นาดี	หนองย่างชั้น	เรณูนคร	นครพนม	โขง	ห้วยบัง	1,887,600	446,600		0.21	0.14	144	
38	ทำนบของห้วยศรีบุญเรือง	ศรีบุญเรือง	เรณู	เรณูนคร	นครพนม	โขง	ห้วยบัง	1,891,800	474,900		0.21	0.14	144	
39	ทำนบของห้วยไผ่(ตอนบน)	โพนสาวเ้	เรณูนคร	เรณูนคร	นครพนม	โขง	ห้วยไผ่	1,887,300	465,000		0.26	0.18	180	
40	ทำนบของลำน้ำบัง	นาบัว	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	โขง	น้ำบัง	1,886,100	455,500	5943 III	0.23	0.16	157	
41	ทำนบของห้วยแคน	นาม่วงทุ่ง	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	โขง	ห้วยแคน	1,885,500	456,000	5943 III	0.16	0.11	112	
42	ทำนบของห้วยยาง	นาม่วงทุ่ง	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	โขง	ห้วยยาง	1,884,000	456,500	5943 III	0.23	0.16	157	
43	ทำนบของห้วยบังน้อย	นาม่วงทุ่ง	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	โขง	ห้วยบังน้อย	1,883,400	455,600	5943 III	0.20	0.14	135	
44	ทำนบของบ้านวังโน	วังโน	หนองโพธิ์	กิ่งอ.วังยาง	นครพนม	โขง	น้ำก่ำ	1,875,900	463,300		0.21	0.14	144	
45	ทำนบของบ้านโคกสี	โคกสี	โคกสี	กิ่งอ.วังยาง	นครพนม	โขง	น้ำก่ำ	1,987,800	458,100		0.21	0.14	144	
46	ทำนบของห้วยแสง	มิตรภาพ	โคกสี	กิ่งอ.วังยาง	นครพนม	โขง	ห้วยแสง	1,875,000	436,400		0.22	0.14	140	

โครงการชลประทานนครพนม

ที่	โครงการ	สถานที่ตั้ง				ลุ่มน้ำ		พิกัด UTM			ราคาก่อสร้าง (ล้านบาท)	ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	หมายเหตุ
		บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด									
						หลัก	ย่อย	N	E	ระวาง				
47	ทำนบของห้วยหนองผือ	ดงยอ	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	โขง	ห้วยหนองผือ	1,889,400	445,500		0.20	0.12	120	
48	ทำนบของห้วยชะโนด	ดอนสวรรค์	อุ้มเหมา	ธาตุพนม	นครพนม	โขง	ห้วยชะโนด	1,871,500	470,500		0.20	0.12	120	
49	ทำนบของห้วยซอนแก่น	นาถ่อนใต้	นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	โขง	ห้วยซอนแก่น	1,883,600	442,700		0.20	0.16	157	
50	ทำนบของห้วยชะโนด(1)	โสกแก้ว	อุ้มเหมา	ธาตุพนม	นครพนม	โขง	ห้วยชะโนด	1,923,900	465,700		0.23	0.14	140	
51	ทำนบของห้วยบังฮวก	ดอนนางหงษ์	ดอนนางหงษ์	ธาตุพนม	นครพนม	โขง	บังฮวก	1,889,500	475,200	5943 II	0.15	0.14	140	
52	ทำนบของห้วยบังฮวก	ดอนนางหงษ์	ดอนนางหงษ์	ธาตุพนม	นครพนม	โขง	บังฮวก	1,889,500	475,200	5943 II	0.15	0.14	140	
53	ทำนบของห้วยบังฮวก	นาท่อนทุ่ง	นาท่อน	ธาตุพนม	นครพนม	โขง	บังฮวก	1,894,700	475,500	5943 II	0.15	0.14	140	
54	ทำนบของห้วยเจียง	หนองสังข์	หนองสังข์	นาแก	นครพนม	โขง	ห้วยเจียง	1,892,600	467,800		0.20	0.15	150	
55	ทำนบของลำน้ำบัง	ปากบัง	พิมาน	นาแก	นครพนม	โขง	น้ำบัง	1,877,300	455,200	5942 IV	0.16	0.10	100	
56	ทำนบของลำน้ำบัง	ปากบัง	พิมาน	นาแก	นครพนม	โขง	น้ำบัง	1,877,300	455,200	5942 IV	0.16	0.10	100	
57	ทำนบของลำน้ำบัง	พระซอง	พระซอง	นาแก	นครพนม	โขง	น้ำบัง	1,880,100	454,500	5943 III	0.21	0.10	100	
58	ทำนบของลำน้ำบัง	นาม่วงทุ่ง	พระซอง	นาแก	นครพนม	โขง	น้ำบัง	1,883,300	456,100	5943 III	0.23	0.15	150	
รวม											11.57	8.01	7,999	

โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณปากลำน้ำ สาขา แม่น้ำโขง ในเขตจังหวัดมุกดาหาร

ที่	งานโครงการ/รายการ	สถานที่ตั้ง							รายละเอียดโครงการ			ประโยชน์ที่ได้รับ / พื้นที่ ชลประทาน (ไร่)	
		บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ลุ่มน้ำ		พิกัด UTM			ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)		ความจุ (ลบม.)
						หลัก	ย่อย	zone	E	N			
	ทำนบชั่วคราว (ฝายคอกหมู) ปิดกั้นลำห้วยเล็กที่ไหลลงแม่น้ำโขง												
1	ห้วยหมาจอก	นาตาล	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	โขง	บังอี	48	488400	1805500	100,000.00	320,000.00	
2	ห้วยหมาจอก	นาตาล	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	โขง	บังอี	48	489600	1805300	100,000.00	320,000.00	
3	ห้วยคันโง	โพธิ์ไทร	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	โขง	บังอี	48	486000	1810000	100,000.00	320,000.00	
4	ห้วยคันโง	โพธิ์ไทร	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	โขง	บังอี	48	484500	1812300	100,000.00	320,000.00	
5	ห้วยโค้ง	แก้ง	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	โขง	บังอี	48	482100	1814800	75,000.00	240,000.00	
6	ห้วยโค้ง	แก้ง	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	โขง	บังอี	48	480800	1814300	75,000.00	240,000.00	
7	ห้วยโค้ง	โคก	โพธิ์ไทร	ดอนตาล	มุกดาหาร	โขง	บังอี	48	484400	1814300	75,000.00	240,000.00	
8	ห้วยสายพาย	จอมมนี	นาสีนวน	เมือง	มุกดาหาร	โขง	บังอี	48	479400	1819200	75,000.00	240,000.00	
			</										

โครงการชลประทานอำนาจเจริญ

[illegible]

โครงการชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี

0.52

สรุปบัญชีรายละเอียดโครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำชั่วคราว

โครงการชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	สถานที่ตั้ง				ลุ่มน้ำ		ราคาก่อสร้าง (ล้านบาท)	ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)
		บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด					
						หลัก	ย่อย			
1	ทำนบของปิดกั้นลำห้วยแซง	ปากแซง	พะลาน	กิ่งอำเภอนาตาล	อุบลราชธานี	โขง	-	0.35	125,000	125
2	ทำนบของปิดกั้นลำห้วยกระเจิน	ป่าโมง	สองคอน	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	โขง	-	0.52	187,500	188
3	ทำนบของปิดกั้นลำห้วยลำทุ่ง	ลำโรง	ลำโรง	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	โขง	-	0.35	50,000	50
4	ทำนบของปิดกั้นลำห้วยช้าง	ผาชัน	ลำโรง	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	โขง	-	0.26	37,500	38
5	ทำนบของปิดกั้นลำห้วยหมาก	ห้วยหมาก	ห้วยหมาก	โขงเจียม	อุบลราชธานี	โขง	-	0.52	100,000	100
6	ทำนบของปิดกั้นลำห้วยผง	ห้วยหมาก	ห้วยหมาก	โขงเจียม	อุบลราชธานี	โขง	-	0.43	50,000	50
7	ทำนบของปิดกั้นลำห้วยเหล็กเปือก	น้อยสามแยก	ห้วยหมาก	โขงเจียม	อุบลราชธานี	โขง	-	0.52	100,000	100
8	ทำนบของปิดกั้นลำห้วยกระเจิน	แก้งไฮ	สองคอน	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	โขง	-	0.52	100,000	100
9	ทำนบของปิดกั้นลำห้วยกระเจิน	โนนบก	สองคอน	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	โขง	-	0.52	100,000	100
10	ทำนบของปิดกั้นลำห้วยบังโคก	หนองวิไล	เขมราฐ	เขมราฐ	อุบลราชธานี	โขง	-	0.52	100,000	100
11	ทำนบของปิดกั้นลำห้วยตาหวี	ปากทะกลาง	สองคอน	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	โขง	-	0.26	37,500	38
12	ทำนบของปิดกั้นลำห้วยลำพัน	กระเดียน้อย	กระเดียน	โพธิ์ไทร	อุบลราชธานี	โขง	-	0.26	37,500	38
รวม								5.04	1.03	1027.00

มาตรการระยะสั้น

ปตร. , ฝ่าย 63 แห่ง

แผนงานก่อสร้างฝาย และ ฝายยาง

ที่	งาน/โครงการ	ที่ตั้ง				ลุ่มน้ำ		พิกัด			ราคาก่อสร้าง (ล้านบาท)	ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	หมายเหตุ
		บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หลัก	ย่อย	E	N	แผ่นระวาง				
	จังหวัดหนองคาย							รวม 13 โครงการ			340	22	90,000	
1	ก่อสร้างฝายยางห้วยคองตอนต้น	นาดับเต่า	ศรีชมภู	โซพิสัย	หนองคาย	โขง	ห้วยคอง	340000	2025700	5645 I	30	2.00	7,500	
2	ก่อสร้างฝายยางห้วยคองตอนกลาง	โคกกระแซ	ถ้ำเจริญ	โซพิสัย	หนองคาย	โขง	ห้วยคอง	348200	2013500	5745 III	30	2.00	7,500	
3	ก่อสร้างฝายยางห้วยอีต่อนกลาง	หนองชัยวาน	บึงไฮ	เซกา	หนองคาย	โขง	ห้วยอี	379500	1991500	5745 II	30	2.00	7,500	
4	ก่อสร้างฝายยางห้วยอีต่อนปลาย	โคกบริการ	ราง	เซกา	หนองคาย	โขง	ห้วยอี	389200	1979500	5744 I	30	2.00	7,500	
5	ก่อสร้างฝายยางห้วยน้ำเมาตอนกลาง	บัวโคก	โพธิ์มากแข้ง	บึงโขงหลง	หนองคาย	โขง	ห้วยน้ำเมา	401300	1978500	5844 IV	30	2.00	5,000	
6	ก่อสร้างฝายยางห้วยคำมิตตอนกลาง	สามหนอง	บัวตูม	โซพิสัย	หนองคาย	โขง	ห้วยคำมิต, กระมัน	325800	1998500	5645 II	30	2.00	5,000	
7	ก่อสร้างฝายยางห้วยคำมิตตอนปลาย	นาดี	นาดี	กิ่งอ.เผ่าไร่	หนองคาย	โขง	ห้วยคำมิต, กระมัน	329000	1987000	5644 I	30	2.00	5,000	
8	ก่อสร้างฝายยางห้วยกระมันตอนกลาง	หนองนาคำ	หนองพันทา	โซพิสัย	หนองคาย	โขง	ห้วยคำมิต, กระมัน	332500	2003000	5645 II	30	2.00	5,000	
9	ก่อสร้างฝายยางห้วยกระมันตอนปลาย	ห้วยสงคราม	โซ	โซพิสัย	หนองคาย	โขง	ห้วยคำมิต, กระมัน	339400	1996200	5645 II	30	2.00	5,000	
10	ปรับปรุง ปตร.ห้วยคุก	เวียงคุก	เวียงคุก	เมือง	หนองคาย	โขง	แม่น้ำโขงส่วนที่ 6	252000	1969200	5544 IV	25	2.00	15,000	
11	ปรับปรุง ปตร.ห้วยบังพวน	ปะโค	ปะโค	เมือง	หนองคาย	โขง	แม่น้ำโขงส่วนที่ 6	257000	1972000	5544 IV	25	2.00	10,000	
12	ก่อสร้าง ปตร.DIKE I โครงการห้วยโง	นาช้างน้ำ	ท่าบ่อ	ท่าบ่อ	หนองคาย	โขง	ห้วยโง	239900	1974500	5444 IV	10	0.00	5,000	
13	ก่อสร้าง ปตร.DIKE III โครงการห้วยโง	เทวี	บ้านเดื่อ	ท่าบ่อ	หนองคาย	โขง	ห้วยโง	243700	1970500	5444 IV	10	0.00	5,000	
	จังหวัดนครพนม							รวม 18 โครงการ			724	13.97	76,500	
1	โครงการประตुरบายน้ำอุ	ปากอุ	ศรีสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	โขง	น้ำอุ	1922700	406300		250	1.56	8,750	
2	โครงการประตुरบายน้ำบ้านนาบัว	นาบัว	โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	โขง	น้ำบัง	1887000	45300		180	1.05	6,600	
3	ฝายห้วยบังกอ		กุรุคุ	เมือง	นครพนม	โขง	ห้วยบังกอ	1913100	457700	5943 IV	18.52	0.50	500	
4	ฝายห้วยปลาเา (ปชด.)		ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	โขง	ห้วยปลาเา	1945900	444400	5844 II	8.00	0.50	500	
5	ฝายห้วยแคน		โคกหินแฮ่	เรณูนคร	นครพนม	โขง	ห้วยแคน	1887166	457505	5943 III	14.00	0.06	2,500	
6	ฝายห้วยคู		หนองแวง	บ้านแพง	นครพนม	โขง	ห้วยคู	1979500	457700	5943 IV	26.47	1.00	500	

ที่	งาน/โครงการ	ที่ตั้ง				ลุ่มน้ำ		พิกัด			ราคาก่อสร้าง (ล้านบาท)	ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	หมายเหตุ
		บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หลัก	ย่อย	E	N	แผ่นระวาง				
7	ฝายน้ำล้น		นาจัว	นาหว้า	นครพนม	โขง	น้ำล้น	1822748	406372	5843 IV	30.00	1.00	20,000	
8	ฝายบ้านห้วยน้ำเจ้า(วัดถ้ำก)		โพธิ์ทอง	บ้านแพง	นครพนม	โขง	ห้วยน้ำเจ้า	1954800	410400	5844 IV	14.00	0.60	100	
9	ฝายยางน้ำล้น		นาหว้า	นาหว้า	นครพนม	โขง	น้ำล้น	1836754	406721	5844 III	50.00	2.00	35,000	
10	ฝายห้วยไร่ (ตอนบน)		นางาม	เรณูนคร	นครพนม	โขง	ห้วยไร่	1892800	460700	5943 III	18.00	0.40	200	
11	ฝายบ้านนาดี		หนองย่างชั้น	เรณูนคร	นครพนม	โขง		1880600	469400	5943 III	18.00	0.40	200	
12	ฝายบ้านศรีบุญเรือง		เรณู	เรณูนคร	นครพนม	โขง		1891600	461300	5943 III	14.00	0.60	200	
13	ฝายบ้านวังโน		หนองโพธิ์	กิ่ง อ.วังยาง	นครพนม	โขง		1886800	444100	5943 III	15.00	0.60	200	
14	ฝายบ้านโคกสี		โคกสี	กิ่ง อ.วังยาง	นครพนม	โขง		1887600	446600	5943 III	20.00	0.60	500	
15	ฝายห้วยซอนแก่น		นาถ่อน	ธาตุพนม	นครพนม	โขง	ห้วยซอนแก่น	1891800	474900	5943 III	12.00	0.60	150	
16	ฝายห้วยชะโนด (1)		ลุ่มเหมา	ธาตุพนม	นครพนม	โขง	ห้วยชะโนด	1857900	463300	5942 IV	12.00	0.70	200	
17	ฝายห้วยเจียง		หนองสังข์	นาแก	นครพนม	โขง	ห้วยเจียง	1883600	442700	5843 III	12.00	0.80	200	
18	ฝายห้วยคำ (ตอนบน)		นางาม	เรณูนคร	นครพนม	โขง	ห้วยคำ	1892600	467800	5943 III	12.00	1.00	200	
	จังหวัดสกลนคร							รวม 15 โครงการ			444.00	8.95	15,220	
1	ก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยปลาหาง	โพธิ์แพง	ม่วงไข่	พังโคน	สกลนคร	โขง	สงคราม	1923100	354500		30	0.50	3,000	
2	ก่อสร้างประตูระบายน้ำยาม	อากาศ	อากาศ	อากาศอำนวย	สกลนคร	โขง	สงคราม	194600	392600		40	2.50	2,000	
3	ก่อสร้างประตูระบายหนองบึง 2	หนองบึง	คำตากล้า	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	โขง	น้ำก่ำ	1888300	432600		20	1.87	2,000	
4	ฝายยางห้วยสงคราม	หนองปาก	คำตากล้า	คำตากล้า	สกลนคร	โขง	สงคราม	1970600	375300		60	0.30	1,000	
5	ฝายยางน้ำพุ	ตองโขบน้อย	ตองโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	โขง	น้ำก่ำ	1886000	421000		40	0.30	1,000	
6	ฝายยางน้ำพุ 2	เต่างอย	เต่างอย	เต่างอย	สกลนคร	โขง	น้ำก่ำ	1880000	412600		40	0.30	1,000	
7	ฝายห้วยทวย (ตอนบน)	โพธิ์แพง	โพธิ์โพธิ์ศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	โขง	ห้วยทวย	1922800	433800		70	0.90	1,100	
8	ฝายบ้านสันติสุข	สันติสุข	นาแต่	คำตากล้า	สกลนคร	โขง	สงคราม	1968820	360670		15	0.37	600	
9	ฝายลำน้ำยาม	สร้างฟาก	เจริญศิลป์	เจริญศิลป์	สกลนคร	โขง	สงคราม	1941350	351800		20	0.35	600	
10	ฝายห้วยสวนผึ้ง	แกดำ	เจริญศิลป์	เจริญศิลป์	สกลนคร	โขง	สงคราม	1938400	347410		19	0.25	500	

ที่	งานโครงการ	ที่ตั้ง				กลุ่มน้ำ		พิกัด			ราคาค่าก่อสร้าง (ล้านบาท)	ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	หมายเหตุ
		บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หลัก	ย่อย	E	N	แผ่นระวาง				
11	ฝายห้วยแสด	หนองแคน	นิคมน้ำอุ่น	นิคมน้ำอุ่น	สกลนคร	โขง	สงคราม	1899000	359940		13	0.18	520	
12	ฝายห้วยซาง	หนองแอก	ดงเหนือ	บ้านม่วง	สกลนคร	โขง	สงคราม	1982000	350300		17	0.30	500	
13	ฝายห้วยซาง	หนองแอก	ดงเหนือ	บ้านม่วง	สกลนคร	โขง	สงคราม	1984200	350600		30	0.30	300	
14	ฝายห้วยลิ้มบอง	ลิ้มบอง	บ่อแก้ว	บ้านม่วง	สกลนคร	โขง	สงคราม	1978360	349580		15	0.28	500	
15	ฝายบ้านนาดอกไม้	นาดอกไม้	บ้านม่วง	บ้านม่วง	สกลนคร	โขง	สงคราม	1970100	351400		15	0.25	600	
	จังหวัดมุกดาหาร							รวม 13 โครงการ			639	9.95	7,600	
1	โครงการฝายยางห้วยบางทราย	หนองแอก	บางทรายใหญ่	เมือง	มุกดาหาร	โขง	บางทราย	1838300	467100		280	2.50	1,800	
2	โครงการฝายยางห้วยบังอี	นาตะแบง	ภูวง	หนองสูง	มุกดาหาร	โขง	บังอี	1818500	442500		120	1.50	1,200	
3	โครงการฝายห้วยไผ่	จั่ว	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	โขง	บังอี	1825600	424800		25	0.25	300	
4	โครงการฝายห้วยไผ่	คำพอก	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	โขง	บังอี	1825000	422300		22	0.25	300	
5	โครงการฝายห้วยเสียว	สงเปือย	บ้านโคก	เมือง	มุกดาหาร	โขง	ห้วยมุก	1853800	454300		23	0.40	400	
6	โครงการฝายห้วยแซ่	บ้านค้อ	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	โขง	ห้วยมุก	1838300	440900		18	0.30	300	
7	โครงการอ่างตาดคำมัย	โคก	บ้านค้อ	คำชะอี	มุกดาหาร	โขง	ห้วยมุก	1842100	435800		24	0.70	400	
8	โครงการฝายห้วยเชิงชาญ	ภูผาหอม	นาสะเม้ง	ดอนตาล	มุกดาหาร	โขง	บังอี	1896200	431200		15	0.15	100	
9	โครงการฝายห้วยบางทราย	แก้ง	คำป่าหลาย	เมือง	มุกดาหาร	โขง	บางทราย	1849300	455700		25	3.00	1,500	
10	โครงการฝายห้วยหมากไฟ	บัวระพาเหนือ	โพธิ์ทราย	เมือง	มุกดาหาร	โขง	บางทราย	184070	461200		20	0.15	250	
11	โครงการฝายห้วยทราย	ห้วยละโมง	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	โขง	ห้วยมุก	1824100	439300		22	0.20	300	
12	โครงการฝายห้วยทราย	คำบก	คำบก	คำชะอี	มุกดาหาร	โขง	ห้วยมุก	1825200	438100		22	0.25	350	
13	โครงการฝายห้วยบางทราย	ข้าวสูง	กกตูม	ดงหลวง	มุกดาหาร	โขง	บางทราย	1865600	419300		23	0.30	400	
	จังหวัดอำนาจเจริญ							รวม 4 โครงการ			290	2.26	5,650	
1	ก่อสร้างฝายยางห้วยทม	หินชัน	โคกสาร	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	โขง	ห้วยทม	1781700	500700		63	0.52	1,300	
2	ก่อสร้างฝายยางห้วยพุงงา	โคกจักษ์	โคกกง	ชานุมาน	อำนาจเจริญ	โขง	ห้วยพุงงา	1789100	498000		75	0.58	1,450	

ที่	งาน/โครงการ	ที่ตั้ง				ลุ่มน้ำ		พิกัด			ราคาค่าก่อสร้าง (ล้านบาท)	ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)	หมายเหตุ
		บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	หลัก	ย่อย	E	N	แผ่นระวาง				
3	ก่อสร้างฝายยางห้วยยาง	โคกเจริญ	โคกสาร	ขามเฒ่า	อำนาจเจริญ	โขง	ห้วยยาง	1789300	500200		68	0.56	1,400	
4	ก่อสร้างฝายยางห้วยนาทัน	โคกลำดวน	โคกสาร	ขามเฒ่า	อำนาจเจริญ	โขง	ห้วยนาทัน	1791800	499800		84	0.60	1,500	
รวมทั้งสิ้น 63 โครงการ											2,437	57.13	194,970	